





Peana de Hormigón

Cuadros de compañía y centros de mando

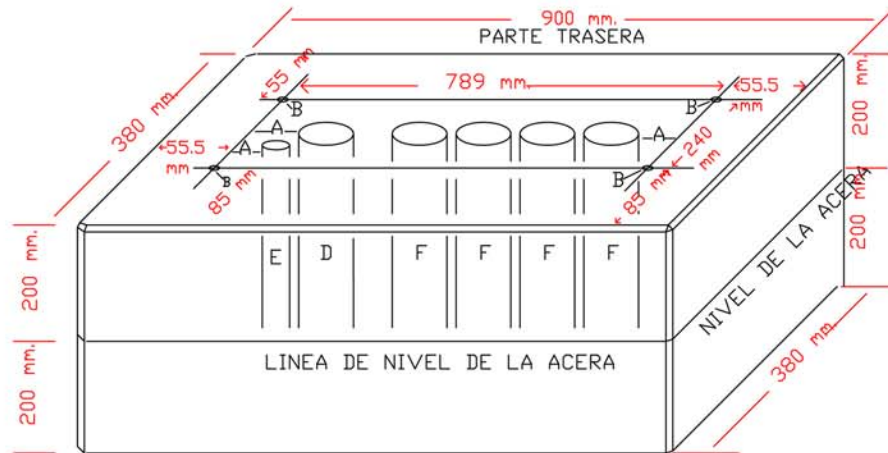

Peana 900

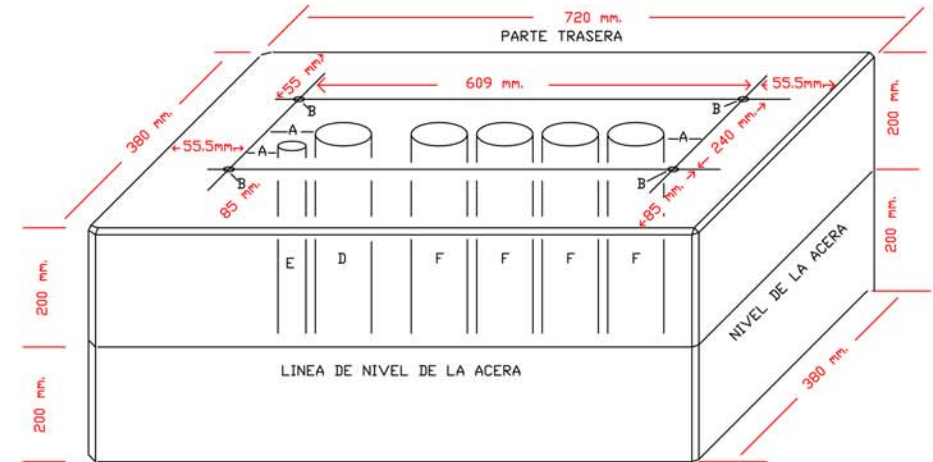

Peana 720

A: Es la distancia entre la perpendicular de los espárragos y cualquier tubo de suministro, en ningún caso será inferior a 30mm.


B: Poner tacos de acero o espárragos de métrica 8.

C: Tubo de entrada de suministro diámetro mínimo de 90mm.

D: Tubos de enlace entre equipos de medida y el reductor de flujo con centro de mando y distribución, diámetro mínimo 90mm.

E: Tubos de enlace para transmitir datos de los equipos de medida al equipo de comunicaciones, diámetro mínimo 30mm.

F: Tubos de salida de las diversas líneas de alumbrado, diámetro mínimo 90mm.

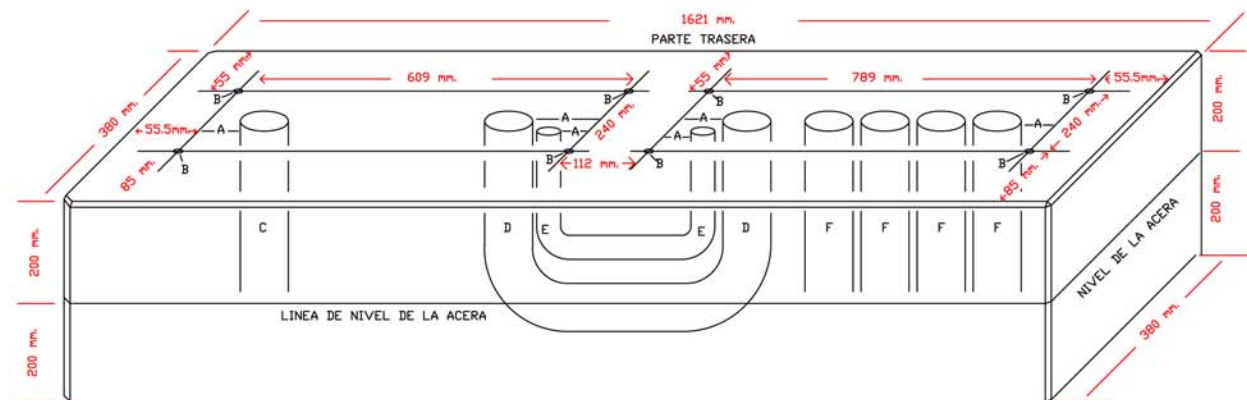

Peana 720+900

NOTA: Todos los tubos tienen que sobreesalir de la base de hormigón al menos 20 mm con el fin de que no entren las aguas de lluvia en los mismos.